

Řada Pa – Update Operačního systému

Úvod

Korg může vydat aktualizace k Operačnímu systému nástrojů. Aktualizace mohou obsahovat nové funkce, vylepšení, opravy chyb, nové zvuky a/nebo styly. Nejnovější verzi si můžete stáhnout z webové stránky (www.korg.com).

Pozn.: Stažením nového OS získáte také veškeré vlastnosti, přidané předchozími update.

Pozn.: Nevypínejte nástroj před dokončením operace načítání!

Vytvoření záložní kopie dat

Stažením tohoto souboru vymažete User data, takže doporučujeme starší data zálohovat před provedením upgrade.


- Chcete-li uložit všechna User data, použijte postup Media > Save All.
- V případě, že jsou v interní paměti přítomna upravená data z výroby, běžte na stránku Global > Mode Preferences > Media, a odstraňte ochranu pro styly a pady z výroby, která chcete uložit, poté postupem Media > Save uložte jednotlivé položky nebo banky položek.
- V případě, že jsou v interní paměti zvuky z výroby, zálohujte veškerá data, příkazem Full Resource Backup, na stránce Media > Utility.

Viz kapitolu "Media" v Uživatelském manuálu, kde je více informací.

Načtení operačního systému


Zde najdete, jak načíst operační systém svého nástroje.

1. Rozbalte .zip archiv Operating System a zkopírujte výsledný soubor .pkg do USB paměti.
2. Podržte-li tlačítko STANDBY stisknuté 1s, nástroj vstoupí do režimu Standby. Poté podržte tlačítko INTRO 1 a stiskem STANDBY zase nástroj zapněte.
3. Stále držte INTRO 1, dokud se neobjeví stránka Touch Panel Calibration: tím potvrdíte, že procedura načítání systému byla spuštěna. Kalibraci displeje spustíte dotykem červeného křížku, vždy kdy se objeví.

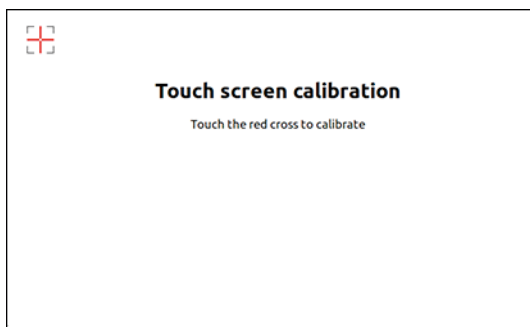

4. Zobrazí se pokyn k výběru souboru .pkg. Zapojte USB paměť, kam jste zkopírovali systémový soubor na USB HOST port, pak stiskem OK na displeji zavřete dialogový box.


5. Jakmile se objeví selektor souboru, použijte vyjeté menu Device (vlevo dole na displeji) a vyberte zařízení, zapojené do USB HOST portu. Pak zvolte soubor Operating System.pkg dotykem, a dále tlačítkem Select na displeji potvrdíte načtení.

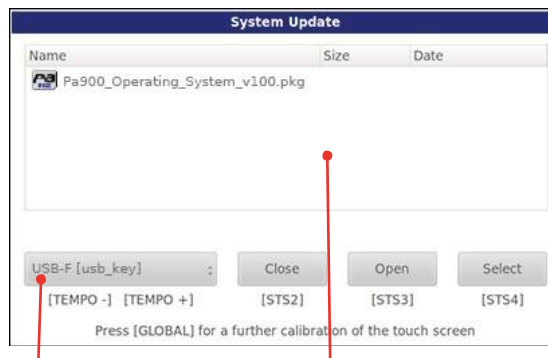


Device menu

Selektor souborů


6. Objeví se dialogový box s dotazem, zda provést update, nebo chcete operaci zrušit. Tlačítkem Update potvrdíte update Operačního systému.

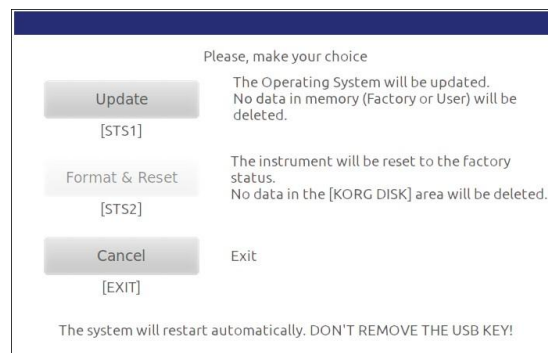

7. Pruh postupu operace zobrazuje, jak probíhá načítání.

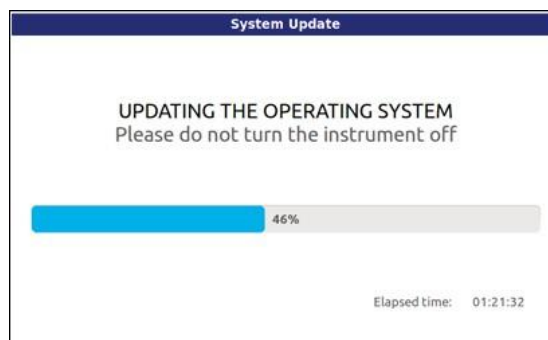

8. Jakmile procedura načítání skončí, objeví se zpráva "System Update Completed!" a můžete restartovat nástroj.

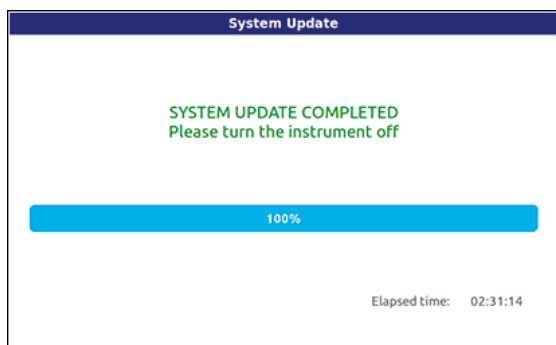

9. Do režimu standby nástroj vstoupí, když stisknete tlačítko STANDBY na 1s, pak jej znovu zapnete krátkým stiskem tlačítka STANDBY.

Načtení hudebních zdrojů (Factory Restore)

Načtením operačního systému můžete také aktualizovat styly, pady, zvuky a performance. Tento typ dat ve skutečnosti není aktualizován, dokud nespustíte funkci Factory Restore. Nutnost spuštění Factory Restore je indikována v dokumentaci, která doprovází operační systém.

Varování: Spuštěním Factory Restore vymažete veškerá User data a všechna upravená data z výroby (jsou-li nějaká). Podívejte se na sekci "Vytvoření bezpečnostní kopie vašich dat" výše, kde zjistíte, jak vytvořit bezpečně zálohu dat.

1. Stiskněte tlačítko MEDIA a poté klepněte na záložku Utility, čímž vstoupíte na stránku Utility.



2. Zvolte příkaz Factory Restore, potom stiskněte Execute.
3. Objeví se zpráva s dotazem, zda chcete vymazat veškerá data v interní paměti. Stiskem Yes potvrdíte (nebo No zrušíte). Veškerá data z výroby (Factory) budou znovu načtena a aktualizována a veškerá uživatelská (User) data budou vymazána.
4. Jestliže jste uložili své User a/nebo upravené Factory data, znovu je načtete operací Media > Load. Viz kapitolu "Media" v Uživatelském manuálu, kde je více informací.